

EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES

Práctica y Portátil

EVANS®



PROLONGA LA VIDA DE
TU MOTOR CON ACEITE
EVANS®.

Baja Presión


- Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión (3/8").
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Más ligera, portátil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA TURBIA, DESAGÜE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS INTEGRALES DE IRRIGACIÓN, MUY PRÁCTICAS PARA MANIOBRAS DE CONSTRUCCIÓN.



RESISTENTE
POR SUS MATERIALES DE
HIERRO GRIS

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
AC2MG0650K	33 Kg	48 x 45 x 43 cm
AC2MG0750TH	34 Kg	48 x 45 x 43 cm
AC2MD0700THAE	55 Kg	67 x 64 x 55 cm

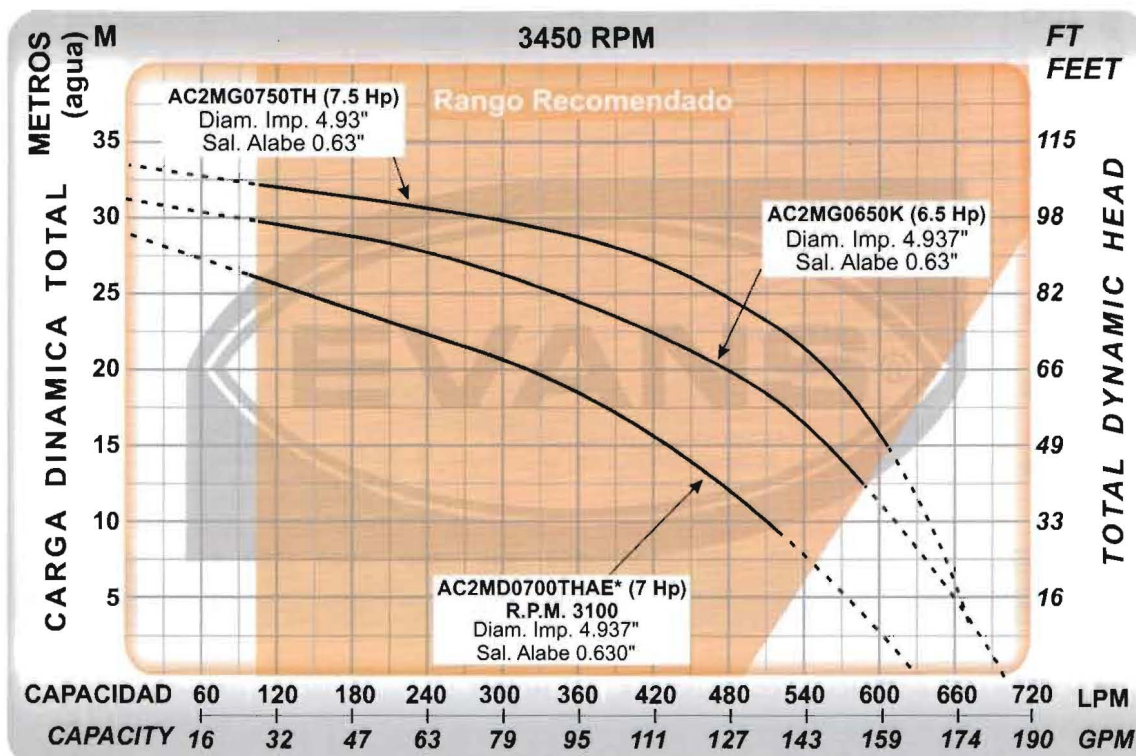

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	COMBUSTIBLE	MOTOR	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC2MG0650K	2"	2"	6 ½ HP	Gasolina	Kohler ®	32 m	275 L/min a 24 m
AC2MG0750TH	2"	2"	7 ½ HP		Thunder ®	32 m	275 L/min a 24 m
AC2MD0700THAE	2"	2"	7.0 HP	Diesel	Thunder ®	28 m	290 L/min a 19 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Semiabierto: Hierro Gris • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES

Práctica y Portátil

Baja Presión

PROLONGA LA VIDA DE
TU MOTOR CON ACEITE
EVANS®.




AC3MG0650K

RESISTENTE
POR SUS MATERIALES DE
HIERRO GRIS

- Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión (1/2").
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Más ligera, portátil y compacta.

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA SUCIA, DESAGÜE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS INTEGRALES DE IRRIGACIÓN. MUY PRÁCTICAS PARA MANIOBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
AC3MG0650K	39 Kg	50 x 44 x 46 cm
AC3MG0750TH	40 Kg	50 x 44 x 46 cm
AC3MG0900TH	39 Kg	66 x 56 x 55 cm
AC3MG0950K	40 Kg	66 x 56 x 55 cm
AC3MG1500TH	60 Kg	66 x 56 x 55 cm
AC3MD1000THAE	75 Kg	78 x 59 x 60 cm

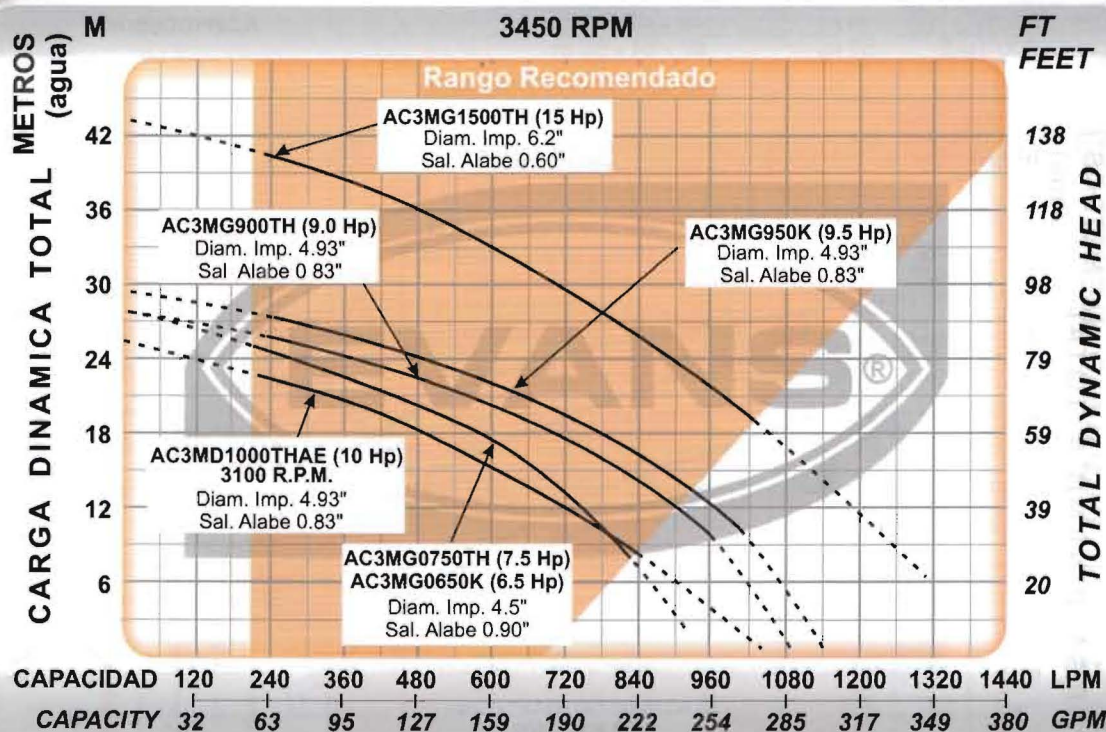

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	COMBUSTIBLE	MOTOR	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AC3MG0650K	3"	3"	6 ½ HP	Gasolina	Kohler ®	27 m	540 L/min a 21 m
AC3MG0750TH	3"	3"	7 ½ HP		Thunder ®	27 m	540 L/min a 21 m
AC3MG0900TH	3"	3"	9 HP		Thunder ®	29.6 m	650 L/min a 21 m
AC3MG0950K	3"	3"	9 ½ HP		Kohler ®	29.6 m	650 L/min a 21 m
AC3MG1500TH	3"	3"	15 HP	Diesel	Thunder ®	43 m	660 L/min a 32 m
AC3MD1000THAE	3"	3"	10 HP		Thunder ®	23 m	690 L/min a 14 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Semidabierto: Hierro Gris • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.