

# CENTRÍFUGAS INDUSTRIALES

Fuerza centrífuga de alta presión



CLASE IC



1 año GARANTIA

NEMA Premium

- Bomba centrífuga de alta presión; brinda un excelente desempeño.
- Excelente eficiencia energética e hidráulica del equipo con un bajo costo de operación.
- Larga vida útil


IDEALES PARA TRABAJAR CON TANQUES HIDRONEUMÁTICOS O SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE.

APLICACIONES COMERCIALES: OFICINAS, PARQUES, PEQUEÑOS CONJUNTOS RESIDENCIALES, HOTELES; ETC. MOTORES DOBLE VOLTAJE SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES. MAS SILENCIOSOS POR SU DISEÑO CERRADO.



3IAME0500

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
3IAME0500	48 kg	55 x 38 x 34 cm
3IAME0300	36 kg	55 x 38 x 34 cm

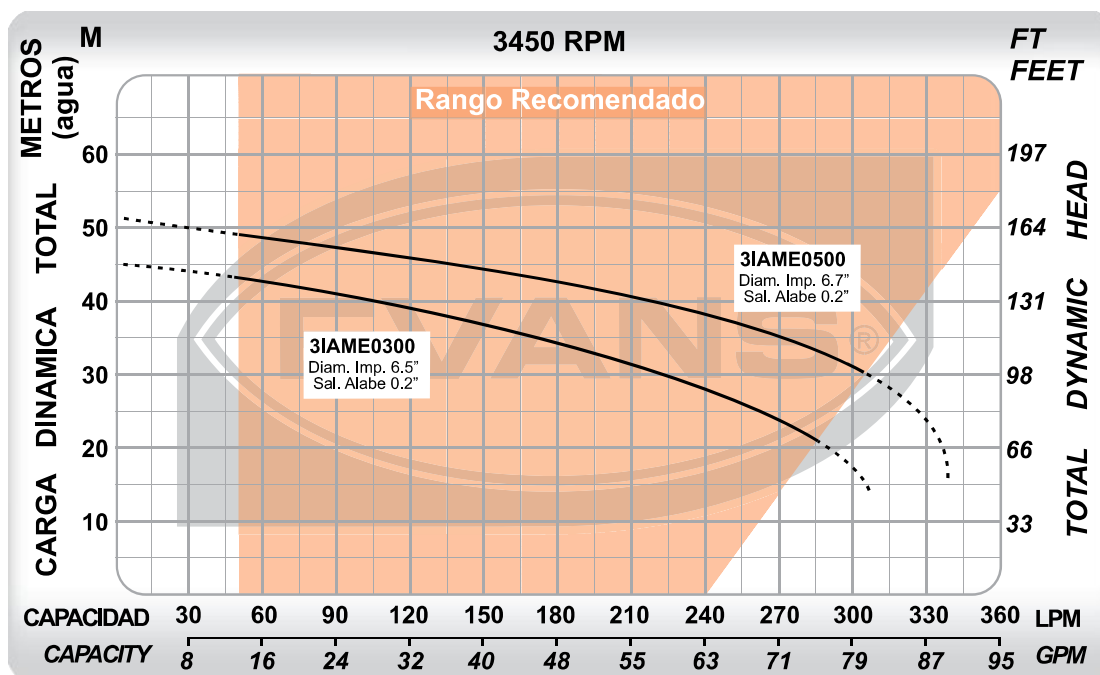

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
3IAME0300	1 ¼"	1"	3 HP	220/440V 3 φ ~ 60Hz	45,7 m	180 L/min a 36 m
3IAME0500	1 ¼"	1"	5 HP		53,7 m	210 L/min a 40 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Nylon • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.



# BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria

CLASE 1C




4IME0150A

- Bomba centrífuga de mediana presión que brinda un excelente desempeño.
- Excelente eficiencia energética e hidráulica con un bajo costo de operación.
- Larga vida útil.



IDEALES PARA EL TRASLADO DE GRANDES FLUJOS DE AGUA. APLICACIONES PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA, FARMACEUTICA, TEXTIL, RIEGO, ETC. EXCELENTE OPCION PARA ALIMENTACIÓN DE CALDERAS Y/O TORRES DE ENFRIAMIENTO. MOTORES DE DOBLE VOLTAJE QUE SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES.

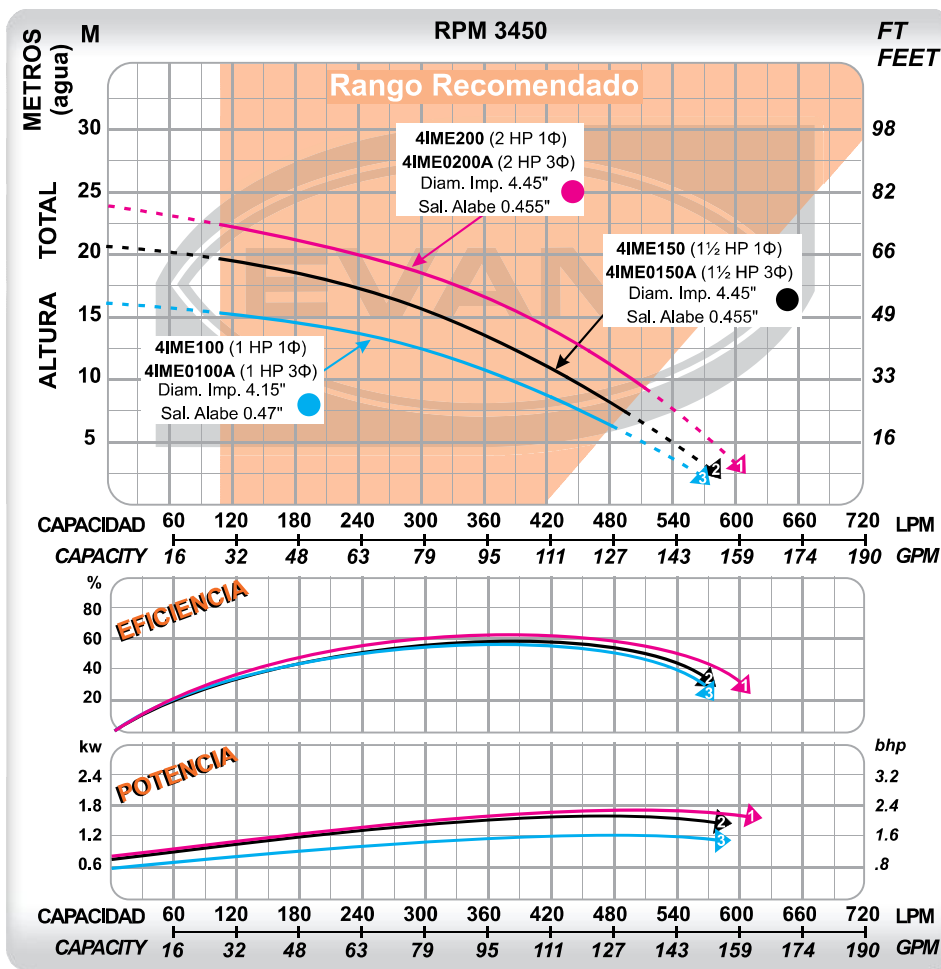

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
4IME100	19 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME150	26 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME200	29 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME0100A	20 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME0150A	20 kg	45 x 22 x 30 cm
4IME0200A	24 kg	45 x 22 x 30 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
4IME100	2"	1½"	1 HP	127/220V 1φ ~60Hz	14,7 m	330 L/min a 12 m
4IME150	2"	1½"	1,5 HP		20 m	360 L/min a 13 m
4IME200	2"	1½"	2 HP		22,5 m	400 L/min a 15 m
4IME0100A	2"	1½"	1 HP	220/440V 3φ ~60Hz	14,7 m	330 L/min a 12 m
4IME0150A	2"	1½"	1,5 HP		20 m	360 L/min a 13 m
4IME0200A	2"	1½"	2 HP		22,5 m	400 L/min a 15 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Xyron® • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.





# BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Fuerza centrífuga de alta presión

CLASE IC





6IME0750

- Bomba centrífuga de mediana o alta presión brinda un excelente desempeño.
- Excelente eficiencia energética e hidráulica del equipo con un bajo costo de operación
- Larga vida útil



IDEALES PARA EL TRASLADO DE GRANDES FLUJOS DE AGUA. APLICACIONES PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA, FARMACEUTICA, TEXTIL, RIEGO, ETC. EXCELENTE OPCION PARA ALIMENTACIÓN DE CALDERAS Y/O TORRES DE ENFRIAMIENTO. MOTORES DE DOBLE VOLTAJE SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES.

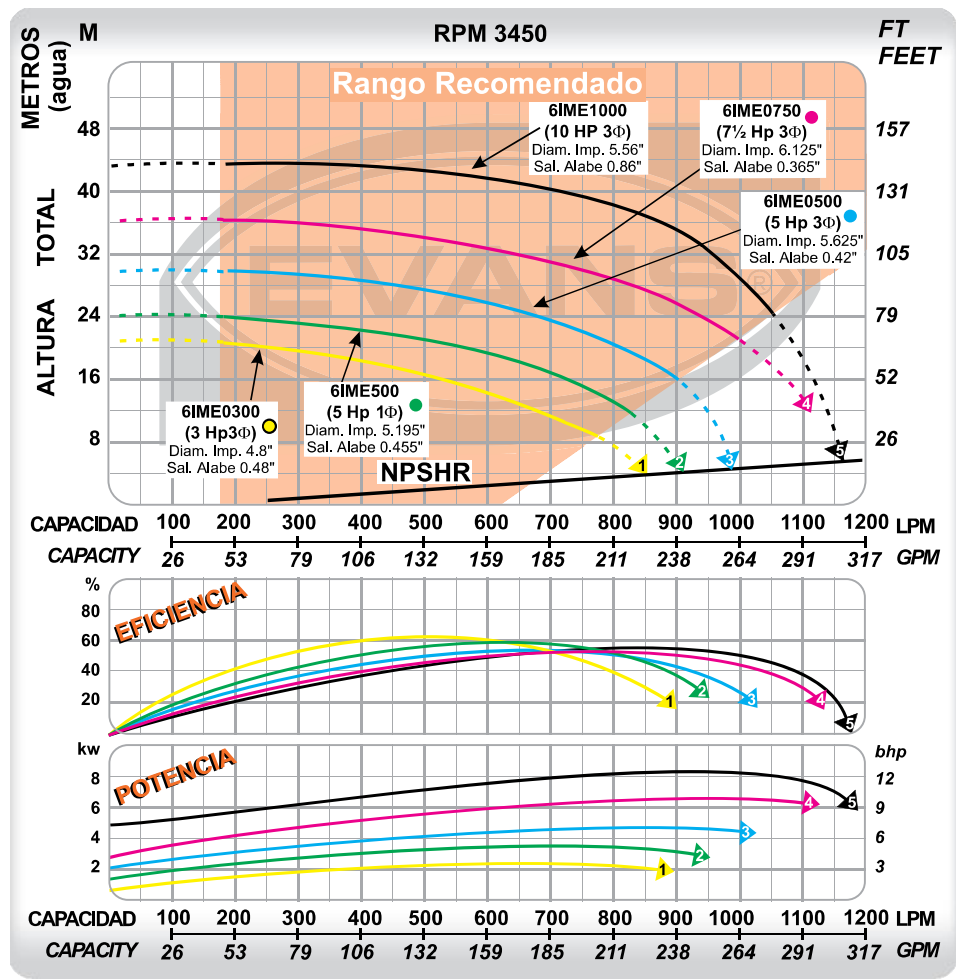

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
6IME500	42 kg	55 x 38 x 34 cm
6IME0300	40 kg	55 x 38 x 34 cm
6IME0500	56 kg	55 x 38 x 34 cm
6IME0750	71 kg	55 x 38 x 34 cm
6IME1000	75 kg	43 x 67 x 37 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
6IME500	3"	2"	5 HP	220V 1 φ ~60Hz	24 m	650 L/min a 18 m
6IME0300	3"	2"	3 HP		21,6 m	450 L/min a 18 m
6IME0500	3"	2"	5 HP		31,5 m	650 L/min a 24 m
6IME0750	3"	2"	7,5 HP	220/440V 3 φ ~60Hz	38,7 m	800 L/min a 28 m
6IME1000	3"	2"	10 HP		44,9 m	900 L/min a 35 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Hierro Gris • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.



# BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Fuerza centrífuga de alta presión



CLASE IC



**1** año GARANTIA  
**NEMA Premium**

- Bomba centrífuga de mediana o alta presión brinda un excelente desempeño.
- Excelente eficiencia energética e hidráulica del equipo con un bajo costo de operación.
- Larga vida útil.


IDEALES PARA EL TRASLADO DE GRANDES FLUJOS DE AGUA. APLICACIONES PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA, FARMACEUTICA, TEXTIL, RIEGO, ETC.

EXCELENTE OPCION PARA ALIMENTACIÓN DE CALDERAS Y/O TORRES DE ENFRIAMIENTO.

MOTORES DE DOBLE VOLTAJE SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES.



7IME1500

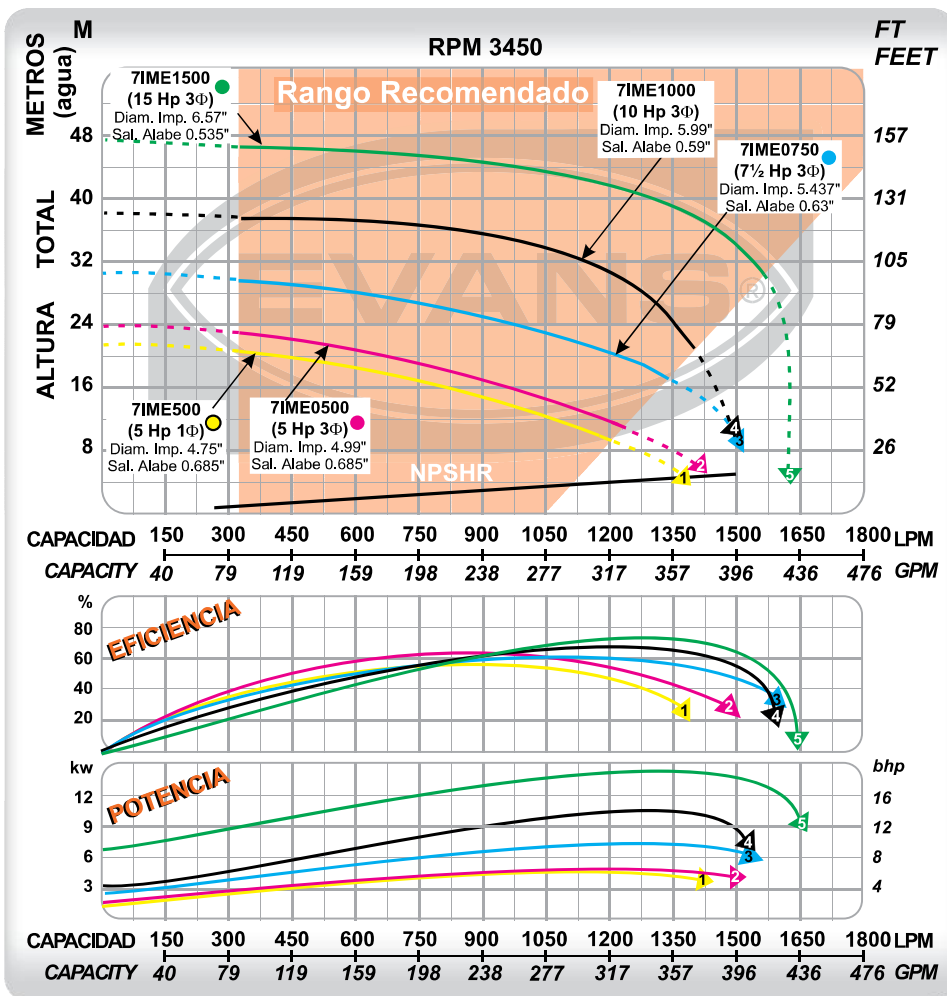

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
7IME500	42 kg	55 x 38 x 34 cm
7IME0500	61 kg	55 x 38 x 34 cm
7IME0750	76 kg	55 x 38 x 34 cm
7IME1000	80 kg	67 x 43 x 37 cm
7IME1500	116 kg	67 x 43 x 37 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
7IME500	3"	3"	5 HP	220V 1 φ ~60Hz 220/440V 3 φ ~60Hz	20,5 m	900 L/min a 15 m
7IME0500	3"	3"	5 HP		24 m	750 L/min a 19 m
7IME0750	3"	3"	7,5 HP		29,7 m	1150 L/min a 18 m
7IME1000	3"	3"	10 HP		38,4 m	1275 L/min a 28 m
7IME1500	3"	3"	15 HP		47,1 m	1350 L/min a 38 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Hierro Gris • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.