



# BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.

CLASE 1C




MT2ME200



- Bomba centrífuga de mediana presión brinda un excelente desempeño y eficiencia.
- Su impulsor de Xyron® incrementa la eficiencia y alarga la vida de tu equipo
- Alta estabilidad dimensional.



IDEALES PARA EL TRASLADO DE GRANDES FLUJOS DE AGUA. APLICACIONES PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y FARMACÉUTICA; TEXTIL, RIEGO, ETC. EXCELENTE OPCIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE CALDERAS Y/O TORRES DE ENFRIAMIENTO. MOTORES DOBLE VOLTAJE SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES.

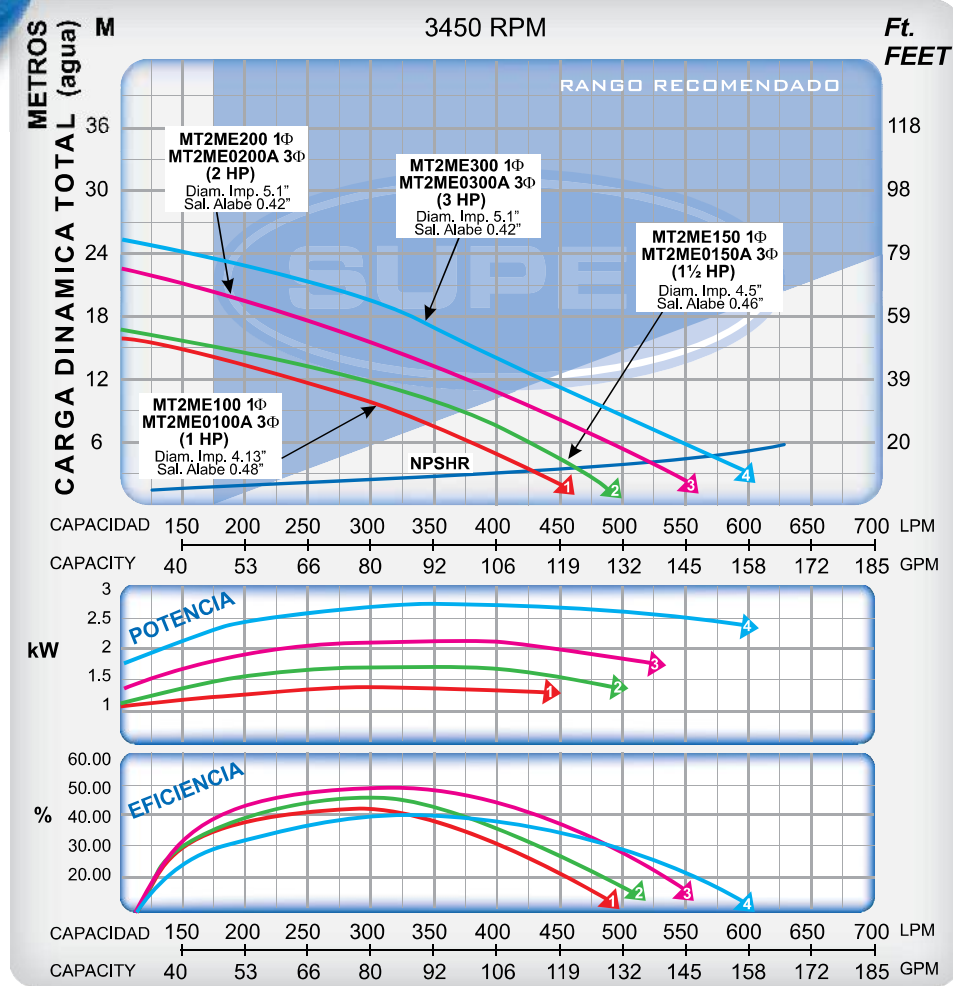

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT2ME100	15 kg	40 x 35 x 28 cm
MT2ME150	22 kg	40 x 30 x 25 cm
MT2ME200	30 kg	43 x 31 x 26 cm
MT2ME300	32 kg	39 x 33 x 28 cm
MT2ME0100A	13 kg	37 x 35 x 28 cm
MT2ME0150A	21 kg	40 x 30 x 25 cm
MT2ME0200A	23 kg	43 x 31 x 26 cm
MT2ME0300A	25 kg	39 x 33 x 28 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT2ME100	2"	2"	1 HP	127/220V 1Φ ~ 60Hz	15,5 m	350 L/min a 8 m
MT2ME150	2"	2"	1,5 HP		16,5 m	350 L/min a 9,5 m
MT2ME200	2"	2"	2 HP		23,5 m	350 L/min a 13 m
MT2ME300	2"	2"	3 HP		27 m	350 L/min a 17 m
MT2ME0100A	2"	2"	1 HP	220/440V 3Φ ~ 60Hz	15,5 m	350 L/min a 8 m
MT2ME0150A	2"	2"	1,5 HP		20 m	350 L/min a 9,5 m
MT2ME0200A	2"	2"	2 HP		23,5 m	350 L/min a 13 m
MT2ME0300A	2"	2"	3 HP		27 m	350 L/min a 17 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Xyron® • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

# BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.



CLASE 1C




- Bomba centrífuga de alta presión brinda un excelente desempeño para la industria y el campo.
- Su impulsor de Xyron® incrementa le eficiencia y alarga la vida de tu equipo
- Alta estabilidad dimensional.

IDEALES PARA EL TRASLADO DE GRANDES FLUJOS DE AGUA.  
 APLICACIONES PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA, FARMACÉUTICA Y TEXTIL; HOTELES, BODEGAS, HIDRONEUMÁTICOS, RESTAURANTES, ETC.  
 EXCELENTE OPCIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE CALDERAS Y/O TORRES DE ENFRIAMIENTO.  
 MOTORES DOBLE VOLTAJE; SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES.



MT1AME0750

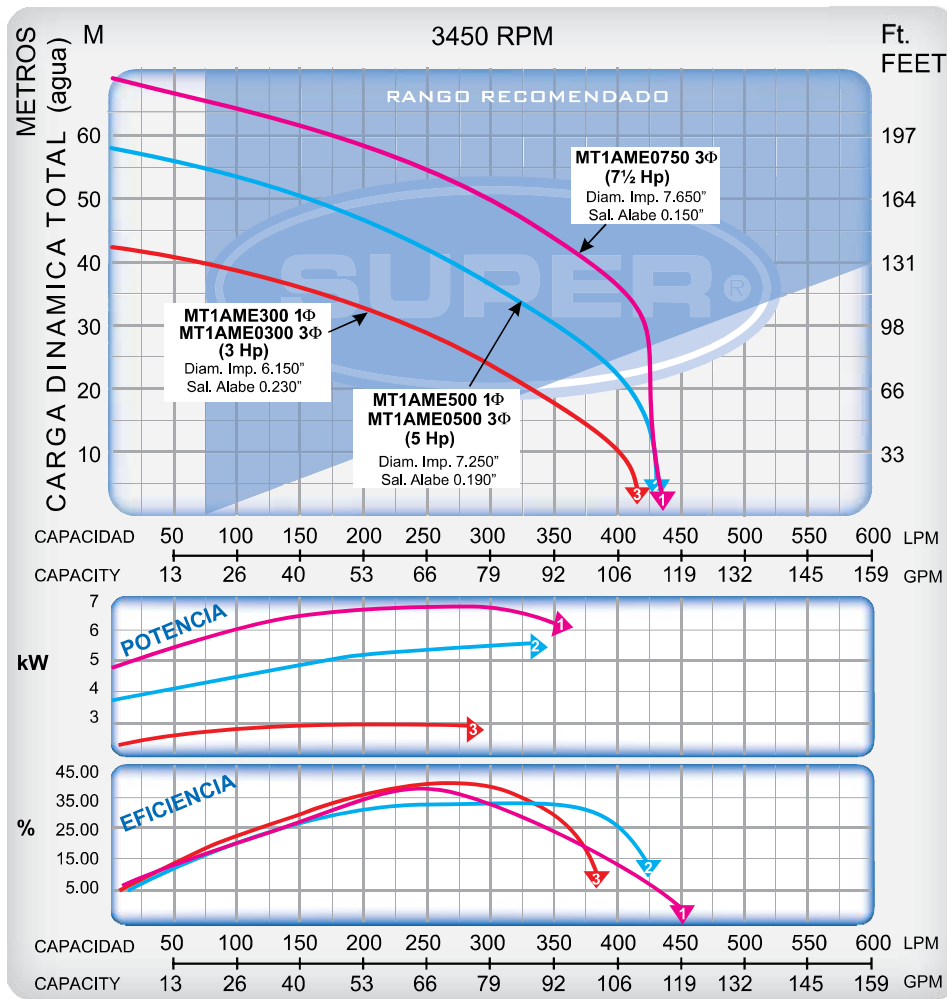

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT1AME500	63 kg	48 x 35 x 26 cm
MT1AME0300	41 kg	41 x 30 x 25 cm
MT1AME0500	63 kg	48 x 31 x 26 cm
MT1AME0750	61 kg	49 x 33 x 27 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT1AME500	1 ½"	1 ¼"	5 HP	220V 1φ ~ 60Hz	57 m	300 L/min a 37 m
MT1AME0300	1 ½"	1 ¼"	3 HP	220/440V 3φ ~ 60Hz	42 m	250 L/min a 30 m
MT1AME0500	1 ½"	1 ¼"	5 HP		57 m	300 L/min a 37 m
MT1AME0750	1 ½"	1 ¼"	7,5 HP		70 m	300 L/min a 50 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Xyron® • Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.



# BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.

CLASE 1C




MT2AME1000

- Bomba centrífuga de alta presión brinda un excelente desempeño para la industria y el campo.
- Su impulsor de Xyron® incrementa le eficiencia y alarga la vida de tu equipo
- Alta estabilidad dimensional.



IDEALES PARA INSTALACIONES CON HIDRONEUMÁTICO O SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE.  
 APLICACIONES COMO PRESURIZACIÓN DE COMPLEJOS RESIDENCIALES, CENTROS COMERCIALES, ESCUELAS, HOSPITALES, RIEGO, ETC.  
 MOTORES DOBLE VOLTAJE SE ADAPTAN A UNA GRAN GAMA DE APLICACIONES.

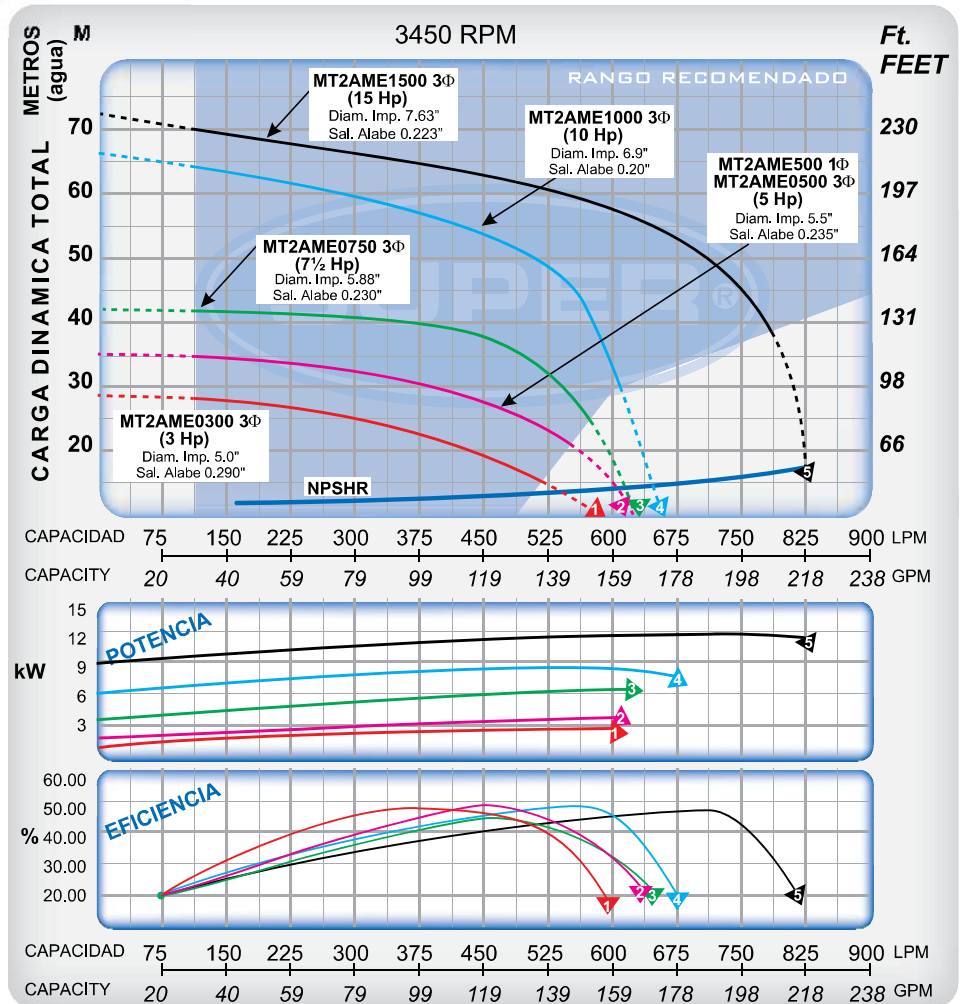

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT2AME500	54 kg	51 x 35 x 28 cm
MT2AME0300	40 kg	41 x 30 x 25 cm
MT2AME0500	51 kg	48 x 31 x 26 cm
MT2AME0750	58 kg	49 x 33 x 28 cm
MT2AME1000	79 kg	56 x 35 x 28 cm
MT2AME1500	95 kg	56 x 35 x 28 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT2AME500	2"	2"	5 HP	220V 1φ ~ 60Hz	34,5 m	450 L/min a 28 m
MT2AME0300	2"	2"	3 HP		29 m	400 L/min a 20 m
MT2AME0500	2"	2"	5 HP	220/440V 3φ ~ 60Hz	34,5 m	450 L/min a 28 m
MT2AME0750	2"	2"	7,5 HP		42 m	450 L/min a 35 m
MT2AME1000	2"	2"	10 HP		66 m	509 L/min a 51 m
MT2AME1500	2"	2"	15 HP		73 m	697 L/min a 52 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Xyron® • Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.



# BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la Industria y el campo.




CLASE 1C



- Alto flujo y alta presión para industria.
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Alta eficiencia operacional.

IDEAL PARA TRANSFERENCIA DE AGUA LIMPIA EN LA INDUSTRIA. SUMINISTRO DE AGUA EN COMPLEJOS RESIDENCIALES Y SISTEMAS DE IRRIGACIÓN.

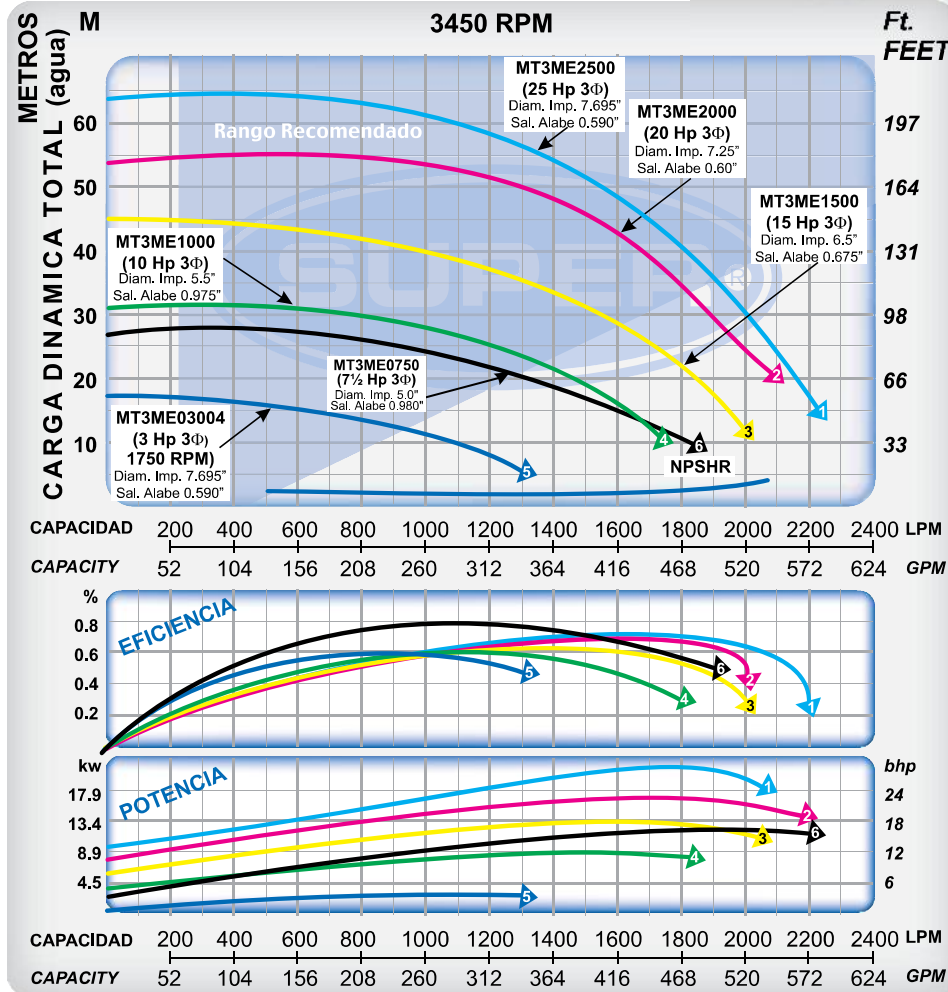

MT3ME1000



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT3ME03004	85 kg	79 x 49 x 52 cm
MT3ME0750	85 kg	71 x 49 x 52 cm
MT3ME1000	111 kg	79 x 51 x 52 cm
MT3ME1500	117 kg	79 x 51 x 52 cm
MT3ME2000	158 kg	95 x 56 x 66 cm
MT3ME2500	175 kg	95 x 56 x 66 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT3ME03004	3"	3"	3 HP	220/440V 3φ ~ 60Hz	18 m	800 L/min a 12 m
MT3ME0750	3"	3"	7,5 HP		27 m	1200 L/min a 20 m
MT3ME1000	3"	3"	10 HP		31 m	1200 L/min a 25 m
MT3ME1500	3"	3"	15 HP		45 m	1200 L/min a 38 m
MT3ME2000	3"	3"	20 HP		54 m	1200 L/min a 51 m
MT3ME2500	3"	3"	25 HP		63 m	1600 L/min a 50 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Hierro Gris • Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.



# BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

CLASE 1C




- Alto flujo y alta presión para industria.
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Alta eficiencia operacional.

IDEAL PARA TRANSFERENCIA DE AGUA LIMPIA EN LA INDUSTRIA. SUMINISTRO DE AGUA EN COMPLEJOS RESIDENCIALES Y SISTEMAS DE IRRIGACIÓN.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT4AME3000	250 kg	107 x 65 x 64 cm
MT4AME4000	309 kg	107 x 65 x 64 cm

MT4ME3000

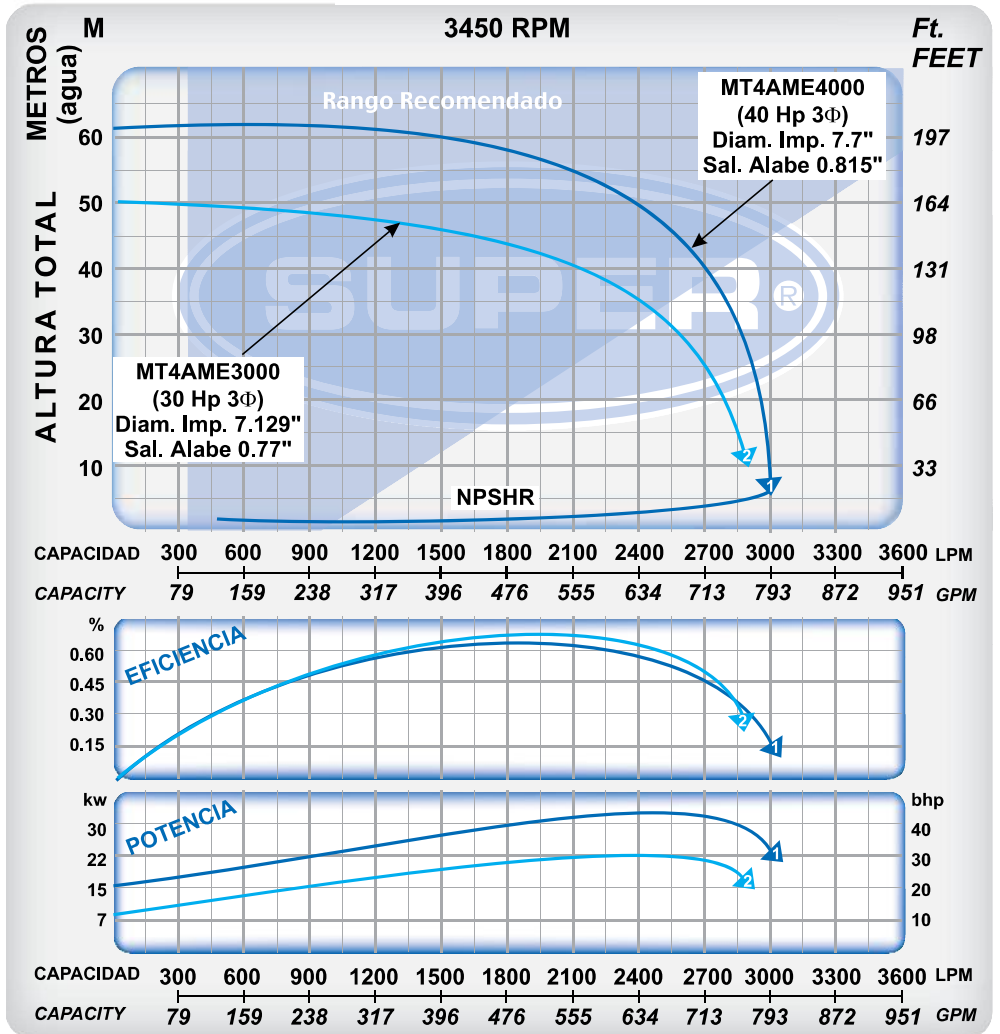

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT4AME3000	4"	4"	30 HP	220/440V 3Φ ~ 60Hz	50 m	2100 L/min a 40 m
MT4AME4000	4"	4"	40 HP		61 m	2100 L/min a 55 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Hierro Gris • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

# BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.




CLASE 1C



- Alto flujo y alta presión para industria.
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Alta eficiencia operacional.

IDEAL PARA TRANSFERENCIA DE AGUA LIMPIA EN LA INDUSTRIA. SUMINISTRO DE AGUA EN COMPLEJOS RESIDENCIALES Y SISTEMAS DE IRRIGACIÓN.

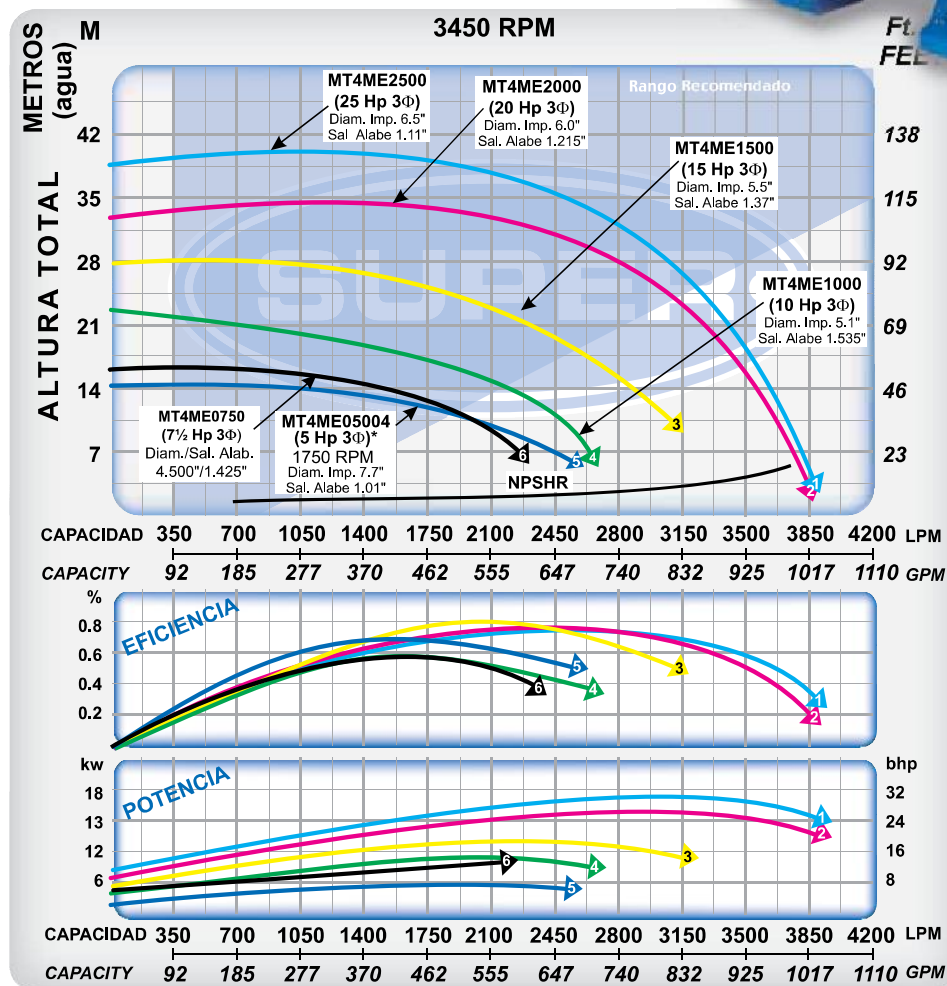

MT4ME1500

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT4ME05004	85 kg	79 x 49 x 52 cm
MT4ME0750	58 kg	49 x 33 x 28 cm
MT4ME1000	115 kg	80 x 50 x 57 cm
MT4ME1500	117 kg	79 x 51 x 52 cm
MT4ME2000	158 kg	95 x 56 x 66 cm
MT4ME2500	175 kg	95 x 56 x 66 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT4ME05004	4"	4"	5 HP	220/440V 3Φ ~ 60Hz	14 m	1400 L/min a 12 m
MT4ME0750	4"	4"	7,5 HP		16 m	1400 L/min a 14 m
MT4ME1000	4"	4"	10 HP		23 m	1400 L/min a 18 m
MT4ME1500	4"	4"	15 HP		28 m	2100 L/min a 22 m
MT4ME2000	4"	4"	20 HP		33 m	2450 L/min a 32 m
MT4ME2500	4"	4"	25 HP		37 m	2800 L/min a 32 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Hierro Gris • Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.





# BOMBAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO CENTRÍFUGAS


CLASE IC



- Alto flujo para industria.
- Diseño práctico y funcional.
- Requiere de un mínimo mantenimiento.
- Alta eficiencia operacional.

IDEAL PARA TRANSFERENCIA DE AGUA LIMPIA EN LA INDUSTRIA. SUMINISTRO DE AGUA EN COMPLEJOS RESIDENCIALES Y SISTEMAS DE IRRIGACIÓN.

MT6ME10004

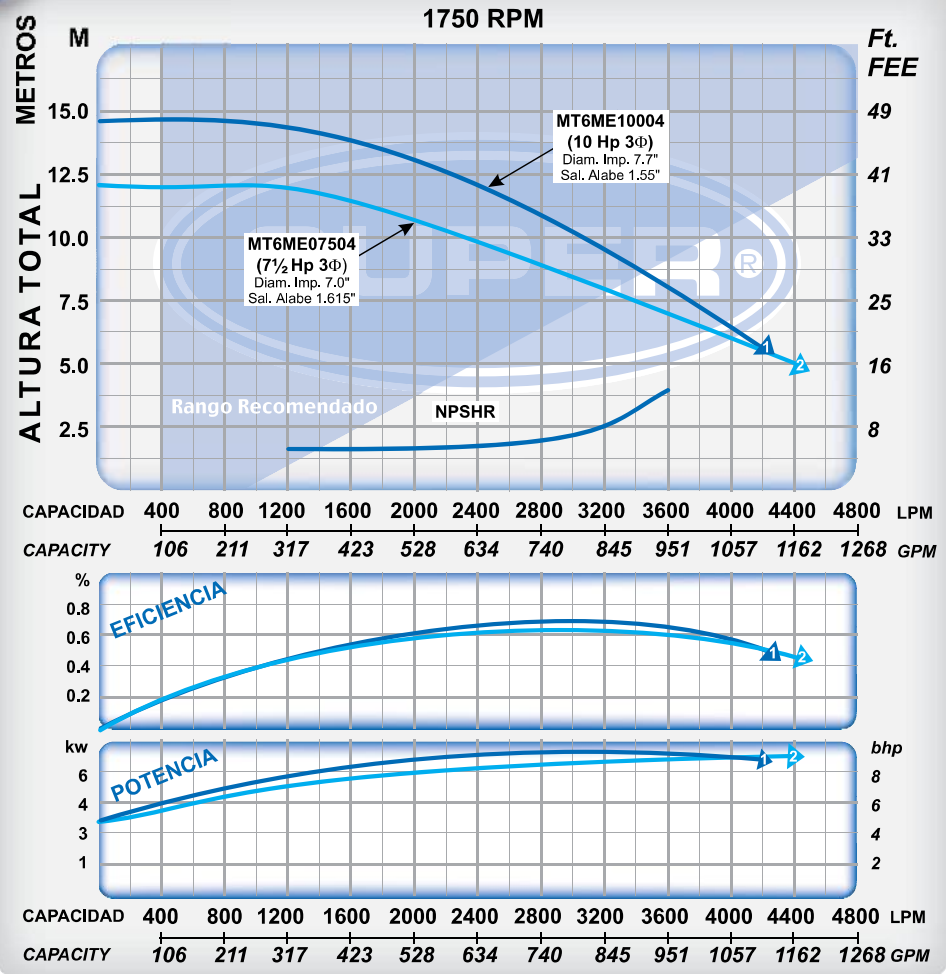

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MT6ME07504	111 kg	79 x 51 x 52 cm
MT6ME10004	117 kg	79 x 51 x 52 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT6ME07504	6"	6"	7,5 HP	220/440V 3Φ ~ 60Hz	12,5 m	2800 L/ min a 9 m
MT6ME10004	6"	6"	10 HP		15 m	2800 L/ min a 11 m

Cuerpo: Hierro gris • Impulsor: Hierro Gris • Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.